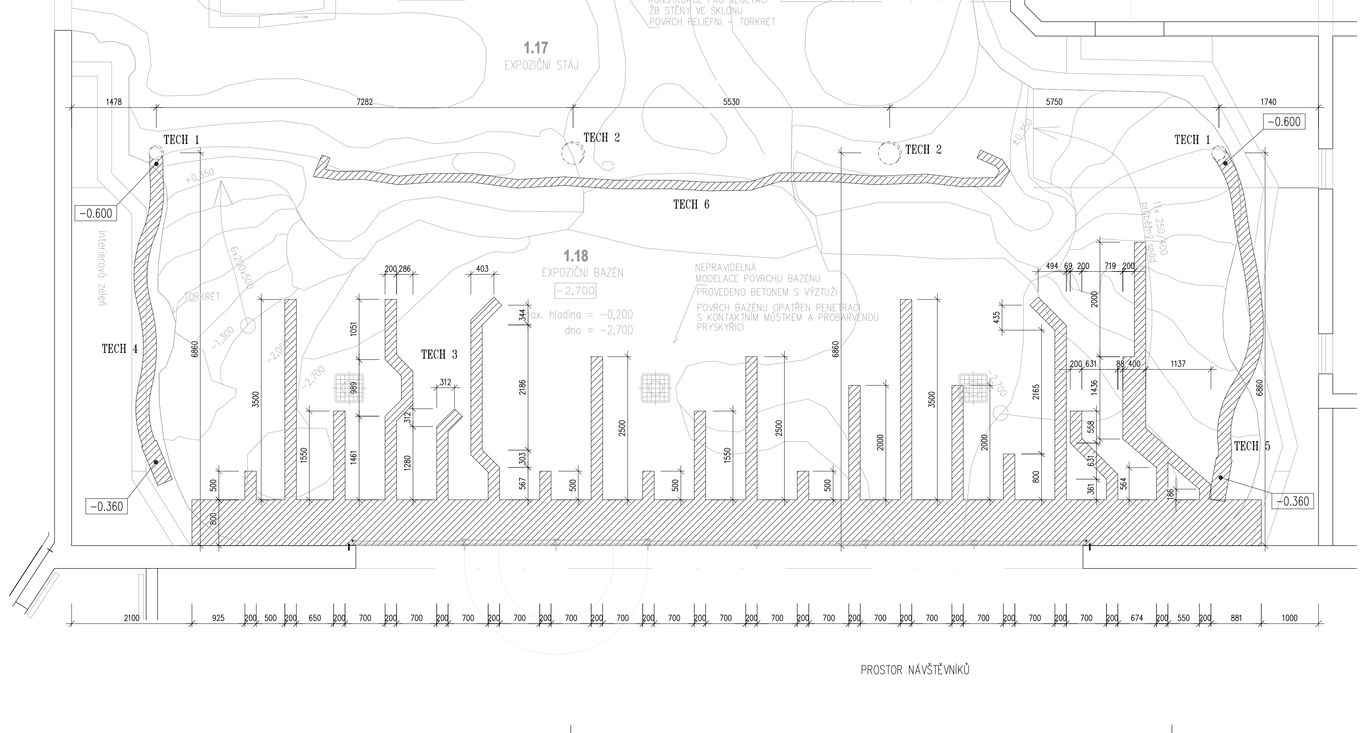

SVISLÝ ŘEZ V MÍSTĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV TECH 2

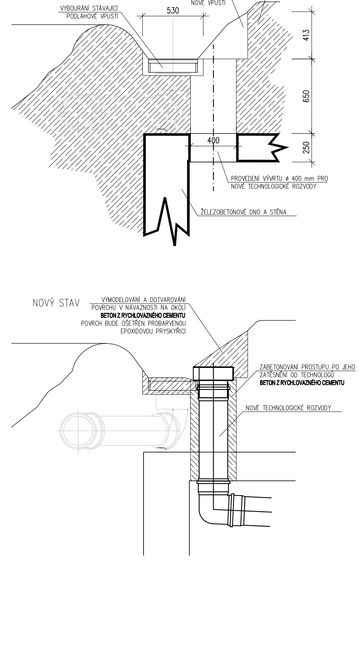

TABULKA STAVEBNÍCH ÚPRAV

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	DRUH	POČET	ROZMĚRY	VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ	POZNÁMKA
TECH 1	PROSTUP PODLAHOU	2	ø 250	–	• VYVRTÁNÍ OTVORU ø 250 mm VE STÁVAJÍCÍM TORKRETU A ŽELEZOBETONOVÉM STROPĚ • OSAZENÍ NOVÉHO TECHNOLOGICKÉHO POTRUBÍ PO OSAZENÍ POTRUBÍ A JEHO ZATĚSNĚNÍ (TECHNOLOGU) PROSTUP ZABETONOVAT A ZE STRANY BAZÉNU DOPLNIT A VYTVAROVAT RELIÉF POVRCHU DNA A STĚN BAZÉNU VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY EPOXIDOVOU PROBARVENOU PRYSKYŘICÍ (PŘÍPADNĚ STÁVAJÍCÍMU VZHLEDU DNA BAZÉNU) • SKLADBA MATERIÁLU STROPU – PT, CELKOVÁ TLOUŠŤKA cca 1400 mm • V 1.PP JE TENTO PROSTUP OZNAČEN JAKO TECH 6
TECH 2	PROSTUP PODLAHOU	2	ø 400	–	• VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ VPUSTI + ČÁSTEČNÉ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SVAHU + VYVRTÁNÍ OTVORU ø 400 mm VE STÁVAJÍCÍM TORKRETU A ŽELEZOBETONOVÉM STROPĚ • OSAZENÍ NOVÉHO TECHNOLOGICKÉHO POTRUBÍ PO OSAZENÍ POTRUBÍ A JEHO ZATĚSNĚNÍ (TECHNOLOGU) PROSTUP ZABETONOVAT A ZE STRANY BAZÉNU DOPLNIT A VYTVAROVAT RELIÉF POVRCHU DNA A STĚN BAZÉNU VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY EPOXIDOVOU PROBARVENOU PRYSKYŘICÍ (PŘÍPADNĚ STÁVAJÍCÍMU VZHLEDU DNA BAZÉNU) • SKLADBA MATERIÁLU STROPU – PT, CELKOVÁ TLOUŠŤKA cca 1400 mm • V 1.PP JE TENTO PROSTUP OZNAČEN JAKO TECH 6
TECH 3	VYŘÍZNUTÍ SOUSTAVY DRÁŽEK VE DNĚ VNITŘNÍHO BAZÉNU	1	24 m2	–	• V TORKRETOVÉM RELIÉFNÍM BETONU VYŘÍZNUTÍ DRÁŽKY PŘÍBLIŽNÉ ŠÍŘKY 200 mm A VÝŠKY 200 mm (PODLE VÝŠTVY TORKRETU) PRO JEDNOTLIVÉ TRUBNÍ ROZVODY (8,8 m2) • U PROSKLENÉ STĚNY BUDE ODSTRANĚN CELÝ SCHODEK VÝŠKY cca 500 mm A ŠÍŘKY 800 mm (15,2 m2), KAŽDÁ DRÁŽKA PRO TRYSKU BUDE ZAKONČENA ZAHLOUBENÍM DO VODOSTAVEBNÍHO ŽELEZOBETONU V DÉLCE cca 350 mm A HLOUBCE cca 100 mm • PO OSAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH ROZVODŮ BUDOU DRÁŽKY OŠETŘENY SPOJOVACÍM MŮSTKEM, BUDOU OSAZENY KOTEVNÍ HÁKY A SVAŘOVANÁ SÍŤ 4/100x4/100 A CELÁ DRÁŽKA BUDE ZABETONOVÁNA A POHLEDOVÉ ÚPRAVENA PODLE OKOLÍ, POVRCH BETONU BUDE OPATŘEN EPOXIDOVOU PROBARVENOU PRYSKYŘICÍ (PŘÍPADNĚ STÁVAJÍCÍMU VZHLEDU DNA BAZÉNU)
TECH 4	VYŘÍZNUTÍ DRÁŽKY VE STĚNĚ VNITŘNÍHO BAZÉNU PRO HLADINOVÝ ODBĚR VODY	1	1.5 m2	–	• V TORKRETOVÉM BETONU SE VYŘÍZNE DRÁŽKA PŘÍBLIŽNÉ ŠÍŘKY 200 mm, DRÁŽKA BUDE PROVEDENA VE SPÁDU SMĚREM OD PROSKLENÉ STĚNY OD HODNOTY –0,350 DO HODNOTY –0,600 – PROŘEZ DRÁŽKY cca 200x200 • PO OSAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH ROZVODŮ BUDE DRÁŽKA ZAPLNĚNA BETONEM A BUDE VYTVAROVÁN RELIÉF POVRCHU SÍŤOVÝ BAZÉNU VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY EPOXIDOVOU PROBARVENOU PRYSKYŘICÍ (PŘÍPADNĚ STÁVAJÍCÍMU VZHLEDU DNA A STĚN BAZÉNU)
TECH 5	VYŘÍZNUTÍ DRÁŽKY VE STĚNĚ VNITŘNÍHO BAZÉNU PRO HLADINOVÝ ODBĚR VODY	1	1.7 m2	–	• V TORKRETOVÉM BETONU SE VYŘÍZNE DRÁŽKA PŘÍBLIŽNÉ ŠÍŘKY 200 mm, DRÁŽKA BUDE PROVEDENA VE SPÁDU SMĚREM OD PROSKLENÉ STĚNY OD HODNOTY –0,350 DO HODNOTY –0,600 – PROŘEZ DRÁŽKY cca 200x200 • PO OSAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH ROZVODŮ BUDE DRÁŽKA ZAPLNĚNA BETONEM A BUDE VYTVAROVÁN RELIÉF POVRCHU DNA BAZÉNU VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY EPOXIDOVOU PROBARVENOU PRYSKYŘICÍ (PŘÍPADNĚ STÁVAJÍCÍMU VZHLEDU DNA BAZÉNU)
TECH 6	VYŘÍZNUTÍ DRÁŽKY VE STÁVAJÍCÍ PŘÍLIVNÉ HRANĚ VNITŘNÍHO BAZÉNU	1	2.5 m2	–	•V TORKRETOVÉM BETONU PŘÍLIVNÉ HRANY SE VYŘÍZNE DRÁŽKA PŘÍBLIŽNÉHO PROŘEZU 150x150 mm, ÚNIK DRÁŽKY BUDE ZAJIŠTĚNU A ZAROVNÁNO CEMENTOVÝM POTĚREM 11,20 mm DO VODOROVNÉ ROVINY. DO DRÁŽKY BUDE POTÉ OSAZEN NEREZOVÝ PLECH VYTVAROVANÝ JAKO SVELNÍK A PŘIPEVNĚN K PODKLADU. POTÉ BUDE VYBOURANÁ DRÁŽKA ZAPLNĚNA BETONEM, KTERÝ BUDE PŘESNĚ PO HORNÍ HRANU PLECHU. NA POVRCH BETONU BUDE VYTVAROVÁN RELIÉF, BETON BUDE OPATŘEN EPOXIDOVOU PROBARVENOU PRYSKYŘICÍ (PŘÍPADNĚ STÁVAJÍCÍMU VZHLEDU DNA BAZÉNU)

POZN.: PŘESNÉ ROZMĚRY A UMÍSTĚNÍ VŠECH PROSTUPŮ A DRÁŽEK DOMLUVIT NA STAVBĚ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ S PŘÍSLUŠNÝMI ŘEMESLY A ODDAVATELI TECHNOLOGIE.

P1
- RELIÉFNÍ BETON – VIZ. PROJEKT INTERIÉRU
- TRUBKY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
- SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN FLOORMATE 500 kPa POUZE V MÍSTĚ S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM
- BETONOVÁ MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU SE SVAŘOVANOU SÍTÍ 6x150 / 6x150 V TLOUŠŤCE DLE PROJEKTU INTERIÉRU
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE Z VODOSTAVEBNÍHO ŽELEZOBETONU 400 mm

- TECHNOLOGICKÉ ROZVODY BUDOU PO OSAZENÍ ZABETONOVÁNY POHLEDOVÝM BETONEM, KTERÝ BUDE VYTVAROVÁN A DOTVAROVÁN PODLE OKOLÍ.
- VYŘÍZANÉ DRÁŽKY V POHLEDOVÉM BETONU BUDOU VYOŠETŘENY A ZBAVENY VŠECH NEPEVNÝCH ČÁSTÍ BETONU. PO OSAZENÍ A MONTÁŽI TECHNOLOGICKÝCH ROZVODŮ BUDE NA BETONOVÝ POVRCH DRÁŽEK APLIKOVÁNA VHODNÝ SPOJOVACÍ MŮSTEK A DRÁŽKA BUDE PO ZHRUBA 450 mm OPATŘENA KOTEVNÍMI HÁKY, ZA KTERÉ BUDE UKOTVENA NOVÁ SVAŘOVANÁ SÍŤ DO BETONU 4/100 x 4/100. HÁKY BUDOU PROVEDENY Z OCELOVÉ KULATINY Ø 8 mm A BUDOU KOTVENY POMOCÍ SPECIÁLNÍHO LEPIDLA DO VYROBCE STAVEBNÍ CHEMIE DO VYVRTANÉHO OTVORU Ø 10 mm HLUBOKÉHO 160 mm.
- POKUD SE PŘI VYŘÍZÁVÁNÍ DRÁŽEK V BETONU NARAZÍ NA SVAŘOVANOU SÍŤ, JE POTŘEBA A POUZE ROZTŘÍHNOUT A VYHNOUT SMĚREM NAHORU. PO OSAZENÍ A MONTÁŽI TECHNOLOGICKÝCH ROZVODŮ BUDE TATO SÍŤ OPĚT VRÁCENA DO PŮVODNÍ POLOHY, BUDOU PROVEDENY KOTEVNÍ HÁKY (ALT. VIŠŤ), DOPLNĚNA NOVÁ SVAŘOVANÁ SÍŤ A CELÁ DRÁŽKA BUDE ZAPLNĚNA BETONEM A VYTVAROVÁNA PODLE OKOLÍ.
- **VÝŠKOVÁ TOLERANCE OPRAVENÉ HRANY PŘELIVNÉHO ŽLÁBKU NA CELOU DÉLKU VYMĚŘENÉ HRANY ±1 mm!!**
- **PŘI BOURACÍCH PRACÍCH V EXPOZIČNÍ STÁJI - MISTNOST Č.1.17 - DÁT POZOR NA BLÍZKOST ROZVODŮ PODLAHOVÉHO TOPENÍ!!**

ÚPRAVA PŘELIVNÉ HRANY
1 : 10

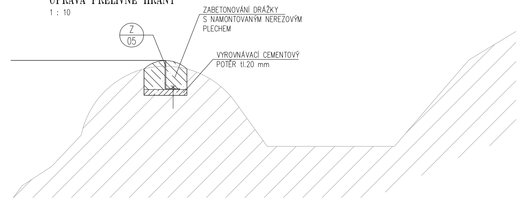

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE : STAVEBNÍ	VYPRACOVAL :	
ING. VIKTOR MEDUNA	ING. JIŘÍ KOLNÍK, ING. PROKOP JÍCHA	
TECHNICKÁ KONTROLA :		
ING. MIROSLAV JANOUŠ	ING. JIŘÍ POUR	
INVESTOR : MHMP ÚMČ VYŠEHRADSKÁ 51, 128 00 PRAHA 2	ČÍSLO ZAKÁZKY	PH2009/08/2013
NÁZEV AKCE : ZOO PRAHA – HROŠINEC A SLONINEC ETAPA 0005 – DOPLNĚNÍ ČIŠTĚNÍ VODY V EXPOZICI HROCHŮ	FORMÁT A4	5
	DRUH PROJEKTU	DR
	DATUM	09. 2013
OBJEKT : SO 01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY	MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU : STAVEBNÍ ÚPRAVY – VNITŘNÍ EXPOZIČNÍ BAZÉN	ČÍSLO VÝKRESU : S.03	PARÉ Č.:

JAMA CZ s.r.o.
Chotěšov 68
366 01 Stráženice
IČO: 28132072
tel.: 603 418 602
e-mail: info@jama.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz