



K1

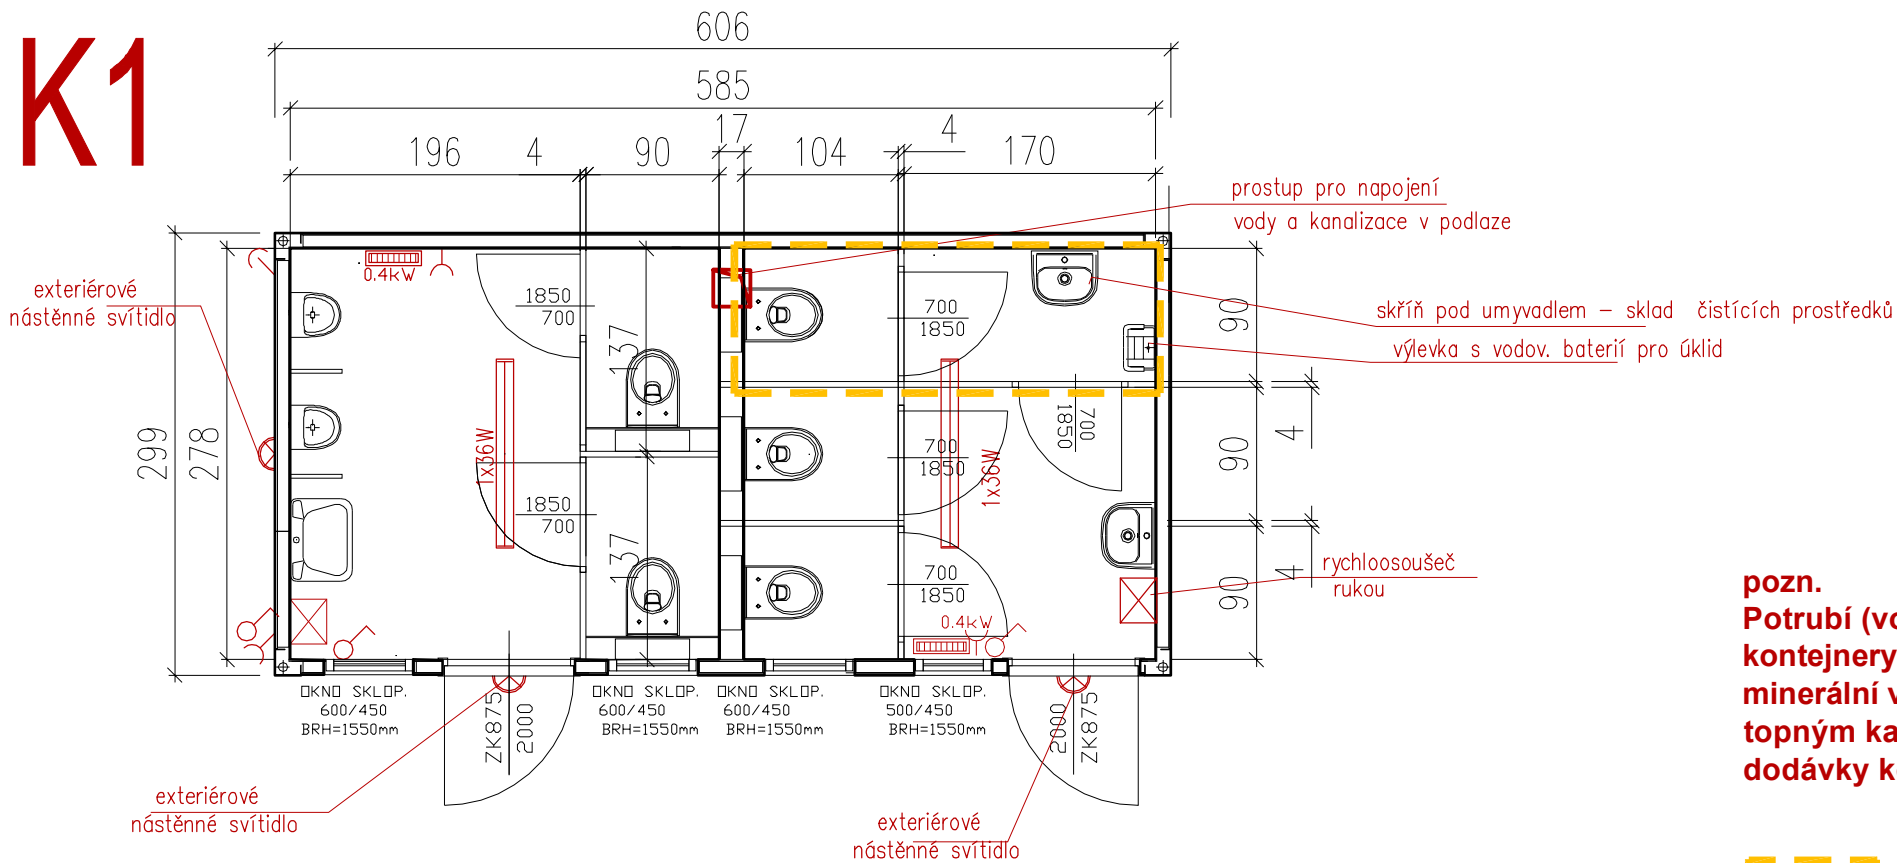


PŮDORYS 1NP - NÁVRH 1:100

pozn.  
Potrubí (vody a kanalizace) vedené ve volném prostoru mezi WC kontejnery a podlahou 1.NP je nutno izolovat tepelnou izolací tl.30mm z minerální vlny s Al folií a proti zamrznutí opatřit samoregulačním topným kabelem napojeným na elektro rozvod kontejnerů. (součástí dodávky kontejnerů)

 toaleta vyhrazena pro obsluhu - Kavárny u odpočinkového prostoru bývalého pavilonu velkých savců

K2

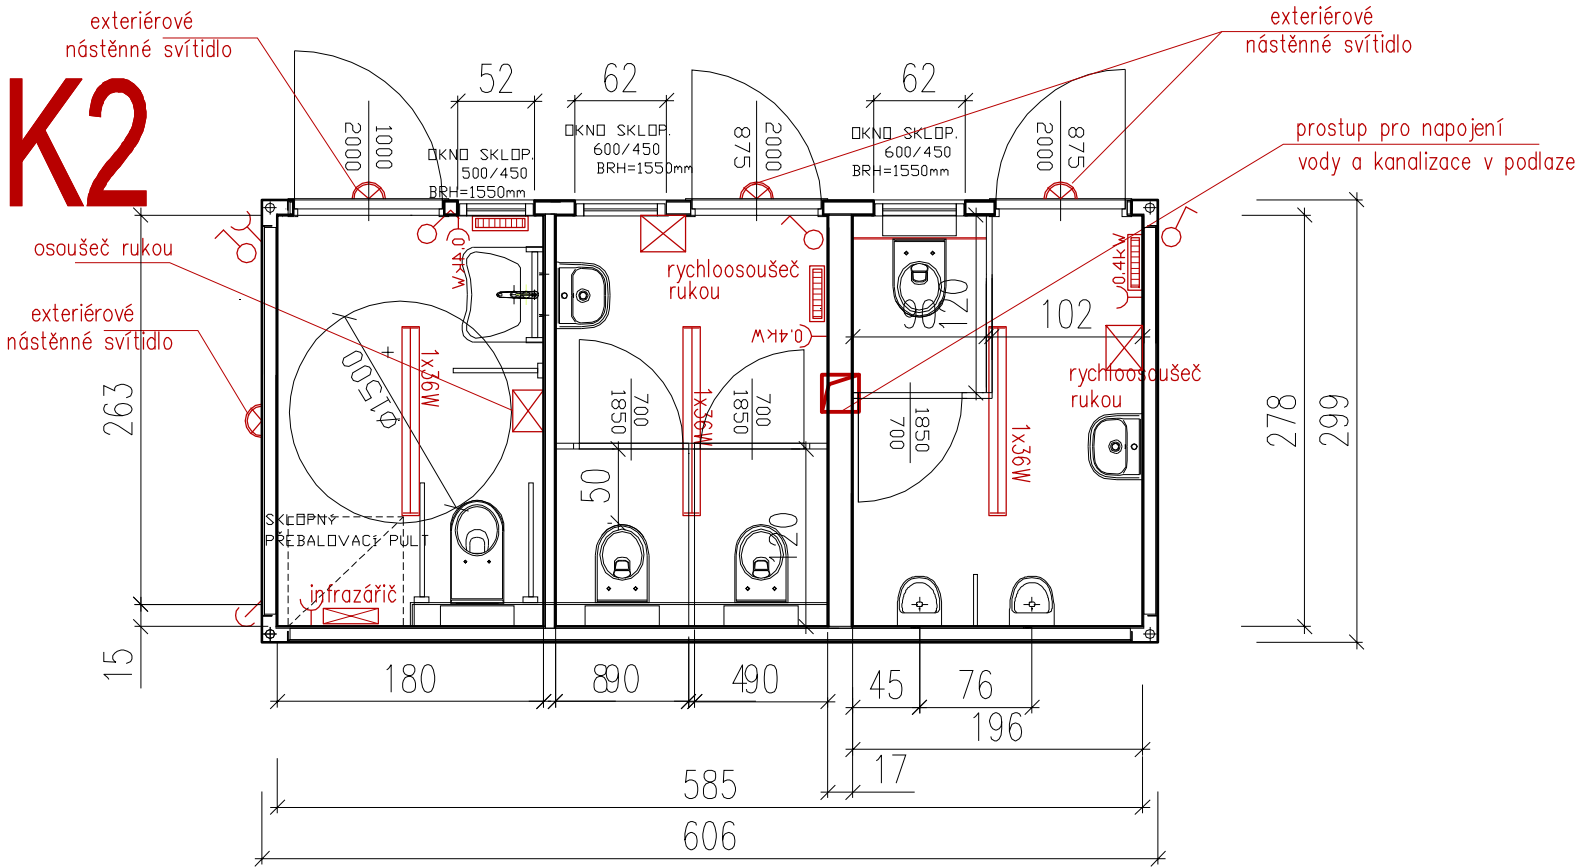

POPIS KONSTRUKCE KONTejNERU:

VÝŠKA PODLAHY - 145 mm  
IZOLACE - STŘECHA 80 mm  
- OBVOD. STĚNY 80 mm  
- PODLAHA 100 mm  
SVĚTLA VÝŠKA 2500 mm  
CELKOVA VÝŠKA 2830 mm

poznámka:  
veškeré sanitární prvky a prvky mobiliáře budou v provedení antivanda, připojovací rozvody budou kryty polaminovano deskou.

REVIZE 2 - DODATEK

akce		stupeň	
WC kontejnery u bývalého pavilonu velkých savců		dokumentace pro územní a stavební řízení	
místo stavby	investor	zpracovatel částí, zodpovědný projektant	
Zoologická zahrada hl.m. Prahy U trojského zámku 3/120 171 00, Praha 7 parc.č.1564/1	Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/2 Staré Město 11000, Praha 1	ARW pb s.r.o. Ing. arch. Pavel Bednařík, ČKA 03 185 Náprstkova 5, Praha 1 tel.: 222 222 238 e-mail:bednarik@arw.cz	
část	spolupráce		paré
DOKUMENTACE STAVBY	ing. arch. Radim Karásek Martin Hübner		
výkres	měřítko	datum	
10_dispoziční schéma - návrh	1:50	2/2014	