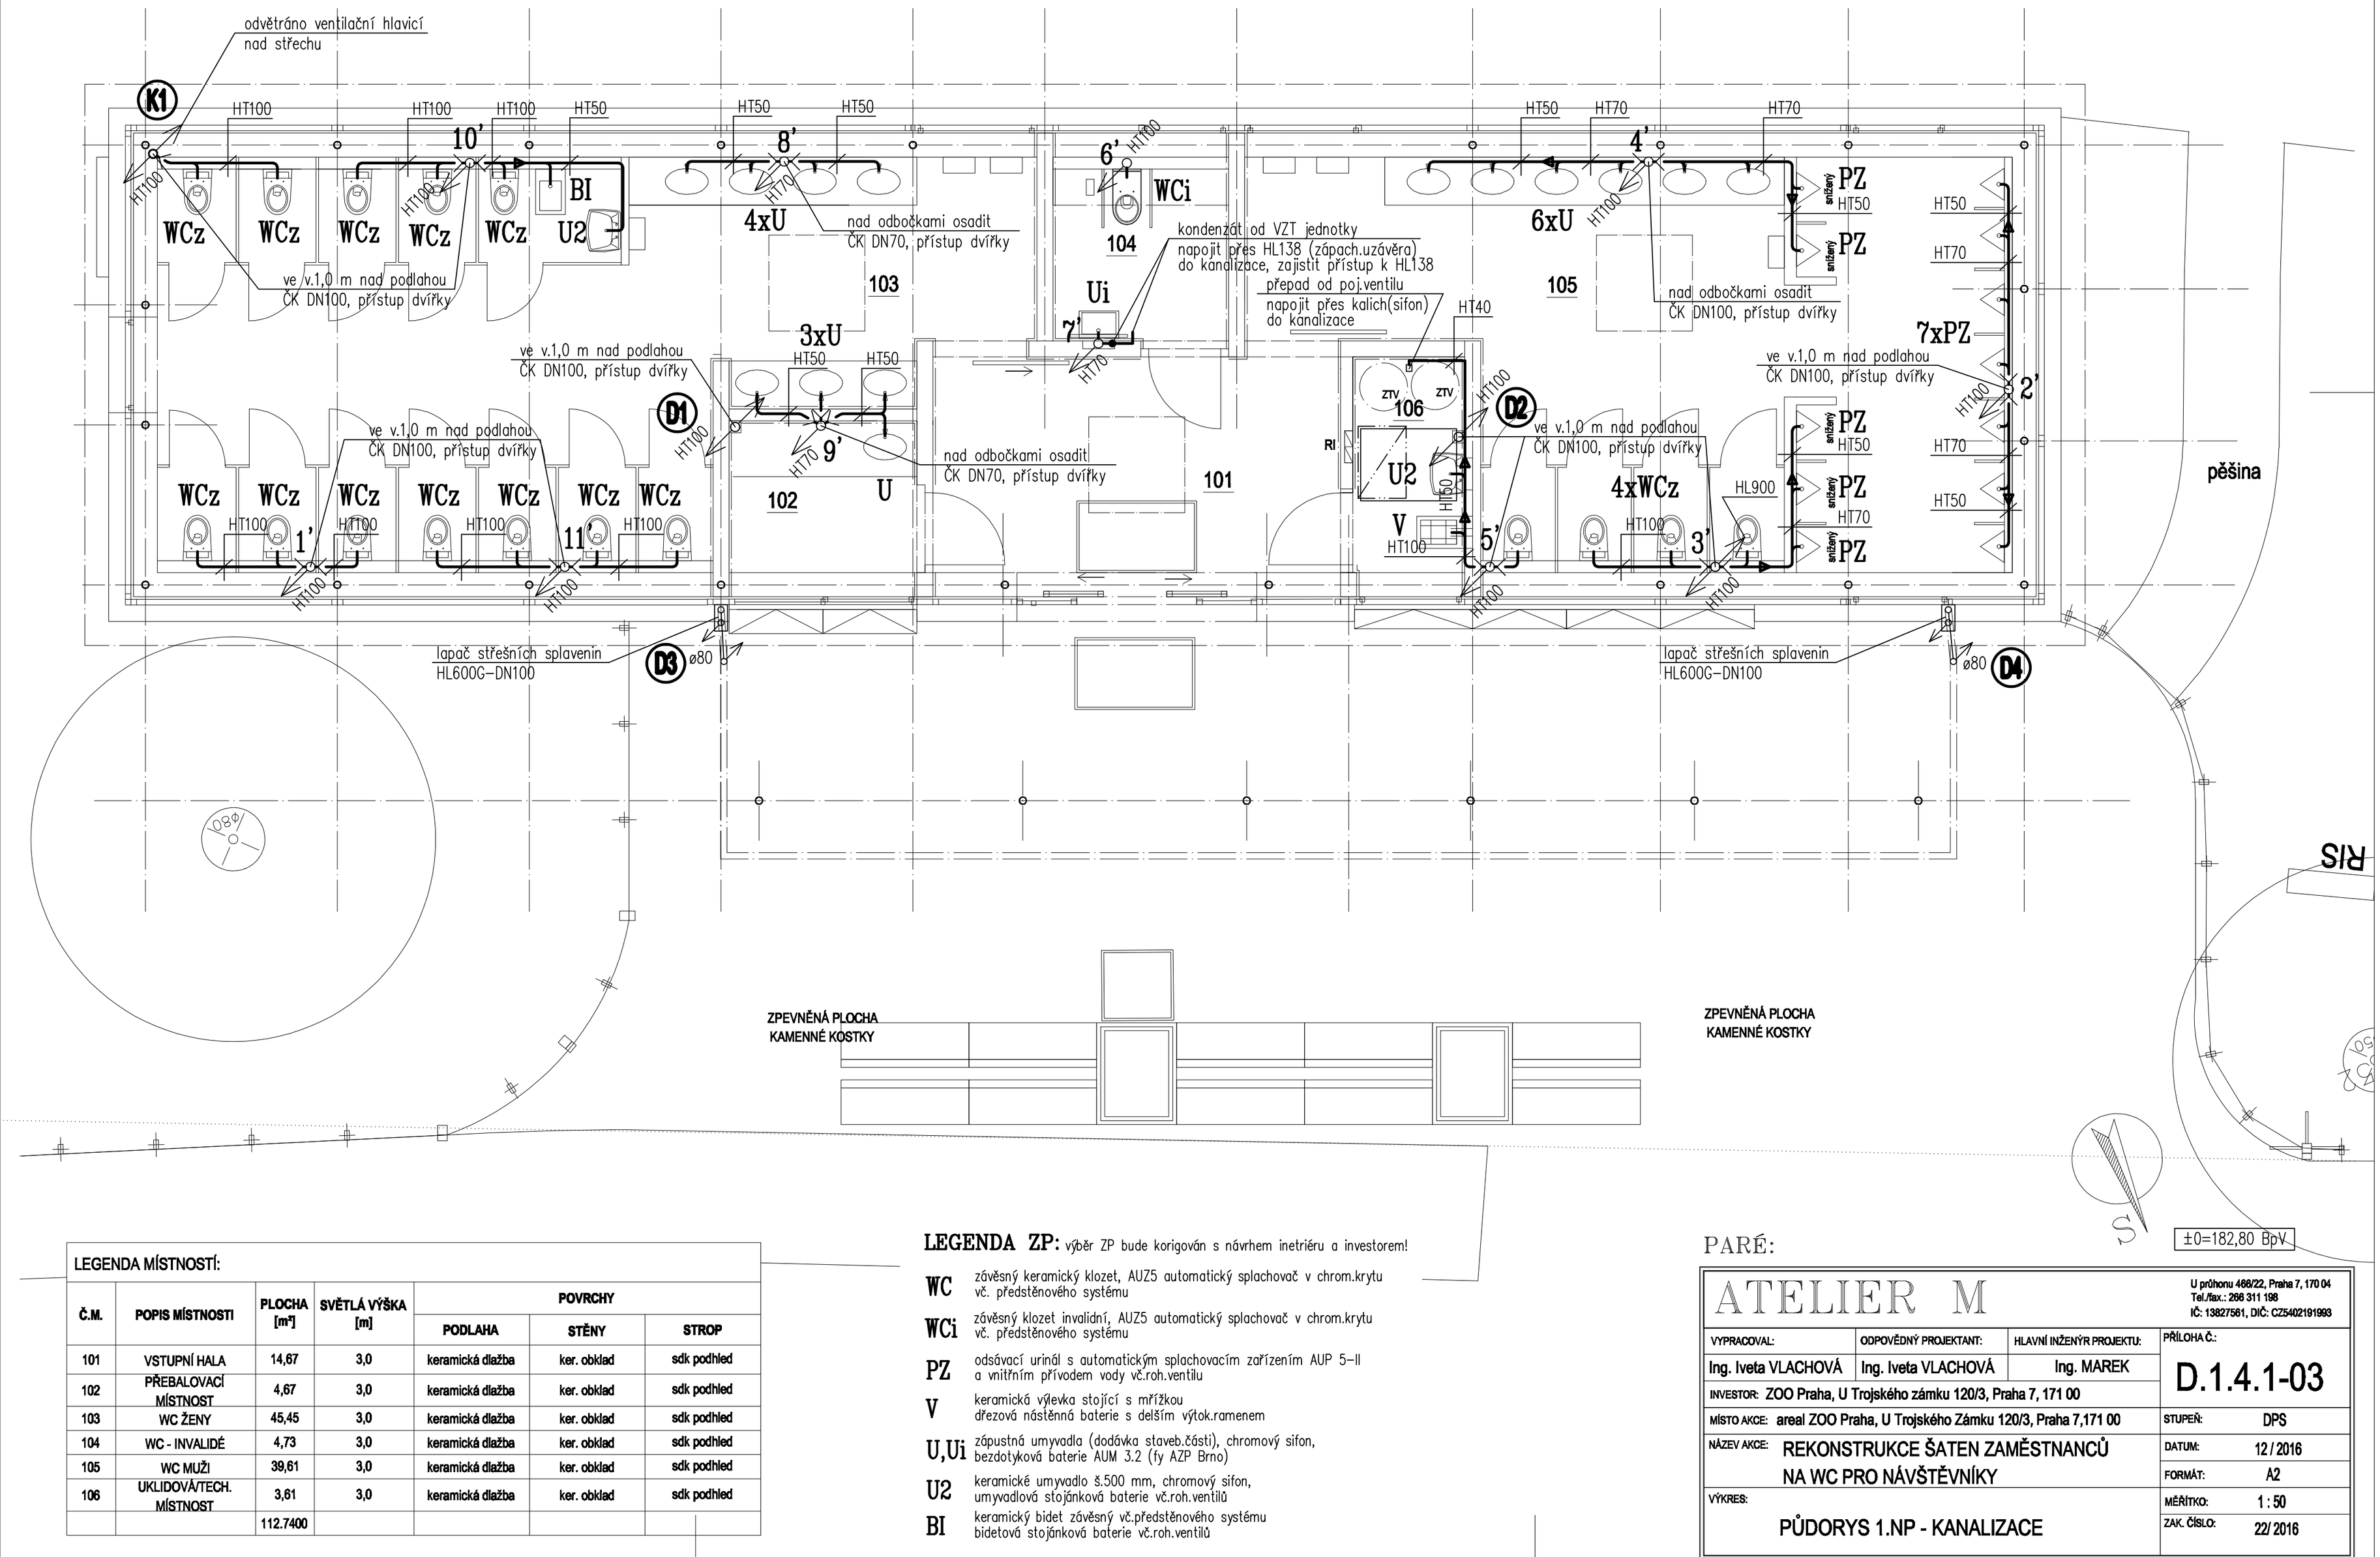

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]	POVRCHY		
				PODLAHA	STĚNY	STROP
101	VSTUPNÍ HALA	14,67	3,0	keramická dlažba	ker. obklad	sdk podhled
102	PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST	4,67	3,0	keramická dlažba	ker. obklad	sdk podhled
103	WC ŽENY	45,45	3,0	keramická dlažba	ker. obklad	sdk podhled
104	WC - INVALIDÉ	4,73	3,0	keramická dlažba	ker. obklad	sdk podhled
105	WC MUŽI	39,61	3,0	keramická dlažba	ker. obklad	sdk podhled
106	UKLIDOVÁ/TECH. MÍSTNOST	3,61	3,0	keramická dlažba	ker. obklad	sdk podhled
		112.7400				

LEGENDA ZP: výběr ZP bude korigován s návrhem interiéru a investorem!

- **WC** závěsný keramický klozet, AUZ5 automatický splachovač v chrom.krytu vč. předstěnového systému
- **WCi** závěsný klozet invalidní, AUZ5 automatický splachovač v chrom.krytu vč. předstěnového systému
- **PZ** odsávací urinál s automatickým splachovacím zařízením AUP 5–II a vnitřním přívodem vody vč.roh.ventilu
- **V** keramická výlevka stojící s mřížkou dřezová nástěnná baterie s delším výtok.ramenem
- **U,Ui** zápustná umyvadla (dodávka staveb.části), chromový sifon, bezdotyková baterie AUM 3.2 (fy AZP Brno)
- **U2** keramické umyvadlo š.500 mm, chromový sifon, umyvadlová stojánková baterie vč.roh.ventilů
- **BI** keramický bidet závěsný vč.předstěnového systému bidetová stojánková baterie vč.roh.ventilů

PARÉ:

ATELIER M
U průhonu 466/22, Praha 7, 170 04
Tel./fax.: 266 311 198
IČ: 13827561, DIČ: CZ5402191993

VYPRACOVAL:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	PŘÍLOHA Č.:
Ing. Iveta VLACHOVÁ	Ing. Iveta VLACHOVÁ	Ing. MAREK	D.1.4.1-03

INVESTOR:	ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7, 171 00
MÍSTO AKCE:	areal ZOO Praha, U Trojského Zámku 120/3, Praha 7,171 00
NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE ŠATEN ZAMĚSTNANCŮ NA WC PRO NÁVŠTĚVNÍKY
VÝKRES:	PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE
STUPEŇ:	DPS
DATUM:	12 / 2016
FORMÁT:	A2
MĚŘÍTKO:	1 : 50
ZAK. ČÍSLO:	22/ 2016