


## 12



nátěr Carbolinum Extra



Vrut 4.5x 70/50 nebo 80/50 super drill (z.hl+TX 20) nerez A2  
4,50 Kč <http://www.akros.cz/Files/Pdf/9040-2.pdf>  
přichycovat cca po půl metru

překližka vodovzdorná  
fenolová  
tl. 15 mm  
v případě silnější překližky  
se musí nasílit tloušťka latí a kóty pera

**231 mm** (pro grafiku 200)  
~~**331 mm** (pro grafiku 300)~~  
~~**472 mm** (pro grafiku 440)~~

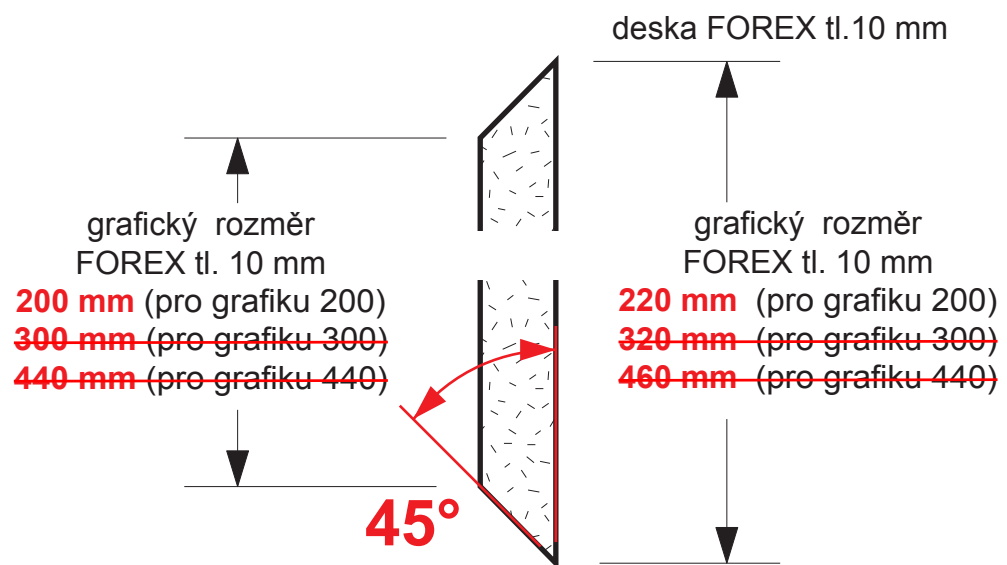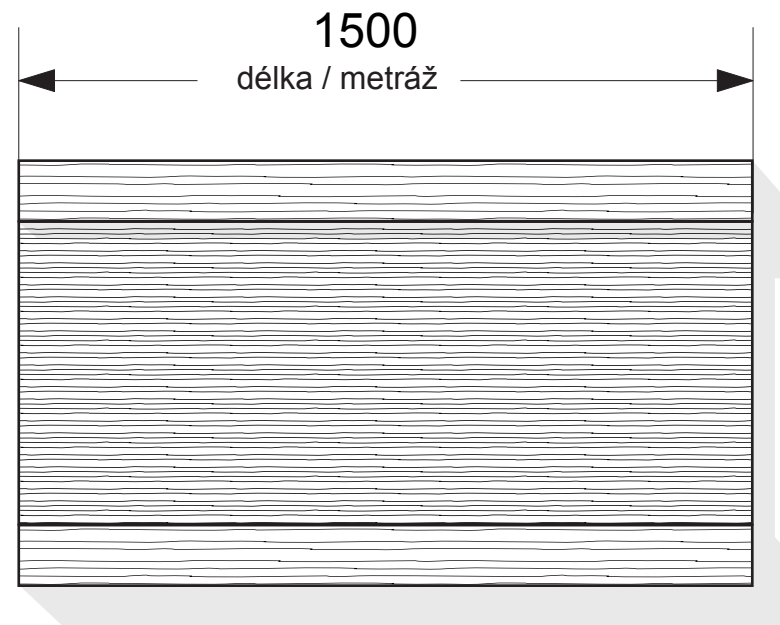

všechny spoje latí lepené voduvzdorným lepidlem  
DEN BRAVEN MamutGlue  
[http://www.denbraven.cz/  
/ms-polymerni-lepidla-a-tmely/  
/0440-mamut-glue-high-tack-51-cz1.html](http://www.denbraven.cz/ms-polymerni-lepidla-a-tmely/0440-mamut-glue-high-tack-51-cz1.html)  
nebo  
DEN BRAVEN Power Kleber PU D4  
DEN BRAVEN Zwaluw Woodfix D3 Super